


СКЛ6 (Цоколь E14/25x17)

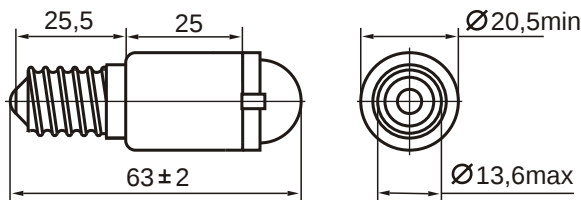

Заменяют лампы
накаливания:
PH6-25; PH6-30-1; PH127-8;
PH110-40; PH120-25;
PH230-15; Ж-75-4; Ж-75-6Ж;
Ж - 7 5 - 8 ; Ж - 7 5 - 1 5 .

ПРИМЕЧАНИЕ

1. По отдельному заказу изготавливаются лампы тропического исполнения со степенью защиты IP-66 по ГОСТ14254-96.
2. Белые и синие лампы, а также группы яркости В и Г изготавливаются начиная с напряжения 12 В.
3. Для ламп постоянного тока плюсом является нижний контакт на цоколе.
4. Свыше 110В группа Г и 380В группа В изготавливаются только в прозрачной колбе, группа Г на 380В не изготавливается

ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ И СВЕТОВЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Род тока \ Ток, мА	Напряжение, В						Сила света, мкд (по оси)							
	3	6,12,24,28,36,48,55,60,75	110,127	220	127, 50 Гц	220, 50 Гц	Гр. яркости А	Гр. яркости Б	Гр. яркости В	Гр. яркости Г	Цвет свечения	Цвет свечения	Цвет свечения	Цвет свечения
							Цвет свечения	Цвет свечения	Цвет свечения	Цвет свечения				
Постоянный ток	20	20	10	5			15	36	50	120	500			
Переменный ток произвольной частоты и формы или постоянный ток любого направления		20	10	5			15	36	50	120	500			
Переменный ток					10	10	15	36	50	120	500			