



ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПРОТОН-ИМПУЛЬС


НОВИНКА

СКЛ26

Уникальная сверхминиатюрная лампа полупроводниковая коммутаторная СКЛ 26.

Лампа полупроводниковая коммутаторная СКЛ 26 с установочным размером М6 предназначена для использования в составе электрооборудования в качестве сигнальных и индикаторных ламп.

Лампа СКЛ 26 разработана для замены ламп накаливания СМН, применяемых в качестве подсветки и индикации режимов работы аппаратуры.

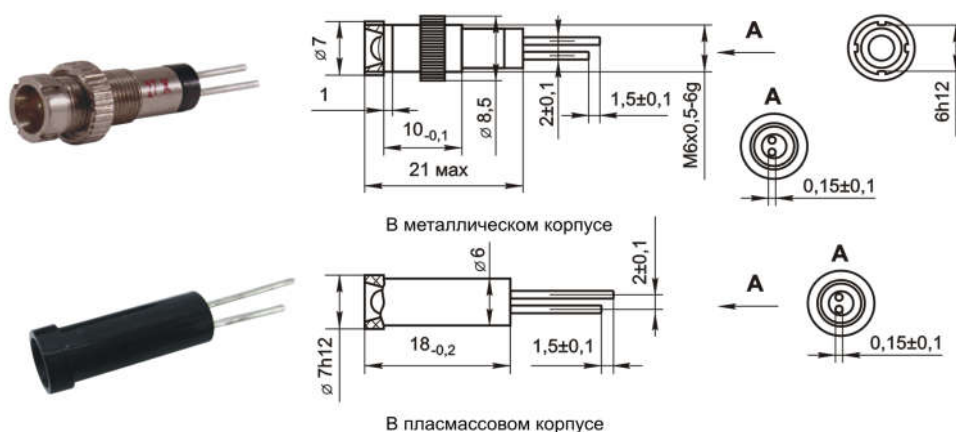

В пластмассовом корпусе

Электрические и световые параметры

Типономинал лампы	Наименование параметра, единица измерения			
	Цвет свечения	Яркость свечения (при номинальном напряжении питания), кд/м2, не менее	Номинальное напряжение питания, В	Ток потребления (при номинальном напряжении питания), мА, не более
СКЛ 26.3-КП-1-6-МК		100	6	6
СКЛ 26.3-ЖП-1-6-МК		120		
СКЛ 26.3-ЛП-1-6-МК		1500		
СКЛ 26.3-БП-1-6-МК		1000	12	6
СКЛ 26.3-КП-1-12-МК		100		
СКЛ 26.3-ЖП-1-12-МК		120		
СКЛ 26.3-ЛП-1-12-МК		1500	24	7
СКЛ 26.3-БП-1-12-МК		1000		
СКЛ 26.3-КП-1-24-МК		100		
СКЛ 26.3-ЖП-1-24-МК		120	6	6
СКЛ 26.3-ЛП-1-24-МК		1500		
СКЛ 26.3-БП-1-24-МК		1000		
СКЛ 26.3-КП-1-6-Ч		100	12	6
СКЛ 26.3-ЖП-1-6-Ч		120		
СКЛ 26.3-ЛП-1-6-Ч		1000		
СКЛ 26.3-БП-1-6-Ч		1500	24	7
СКЛ 26.3-КП-1-12-Ч		100		
СКЛ 26.3-ЖП-1-12-Ч		120		
СКЛ 26.3-ЛП-1-12-Ч		1000	6	6
СКЛ 26.3-БП-1-12-Ч		1500		
СКЛ 26.3-КП-1-24-Ч		100		
СКЛ 26.3-ЖП-1-24-Ч		120	24	7
СКЛ 26.3-ЛП-1-24-Ч		1000		
СКЛ 26.3-БП-1-24-Ч		1500		

1. Лампа безцокольная, нет необходимости применения патрона. Выводы жесткие под пайку, имеется два исполнения корпуса лампы — пластиковый и металлический.
2. Лампы изготавливаются по техническим условиям ЯШГК. 433137.064 ТУ.
3. Вид климатического исполнения УХЛ 3.1 по ГОСТ 15 150.