


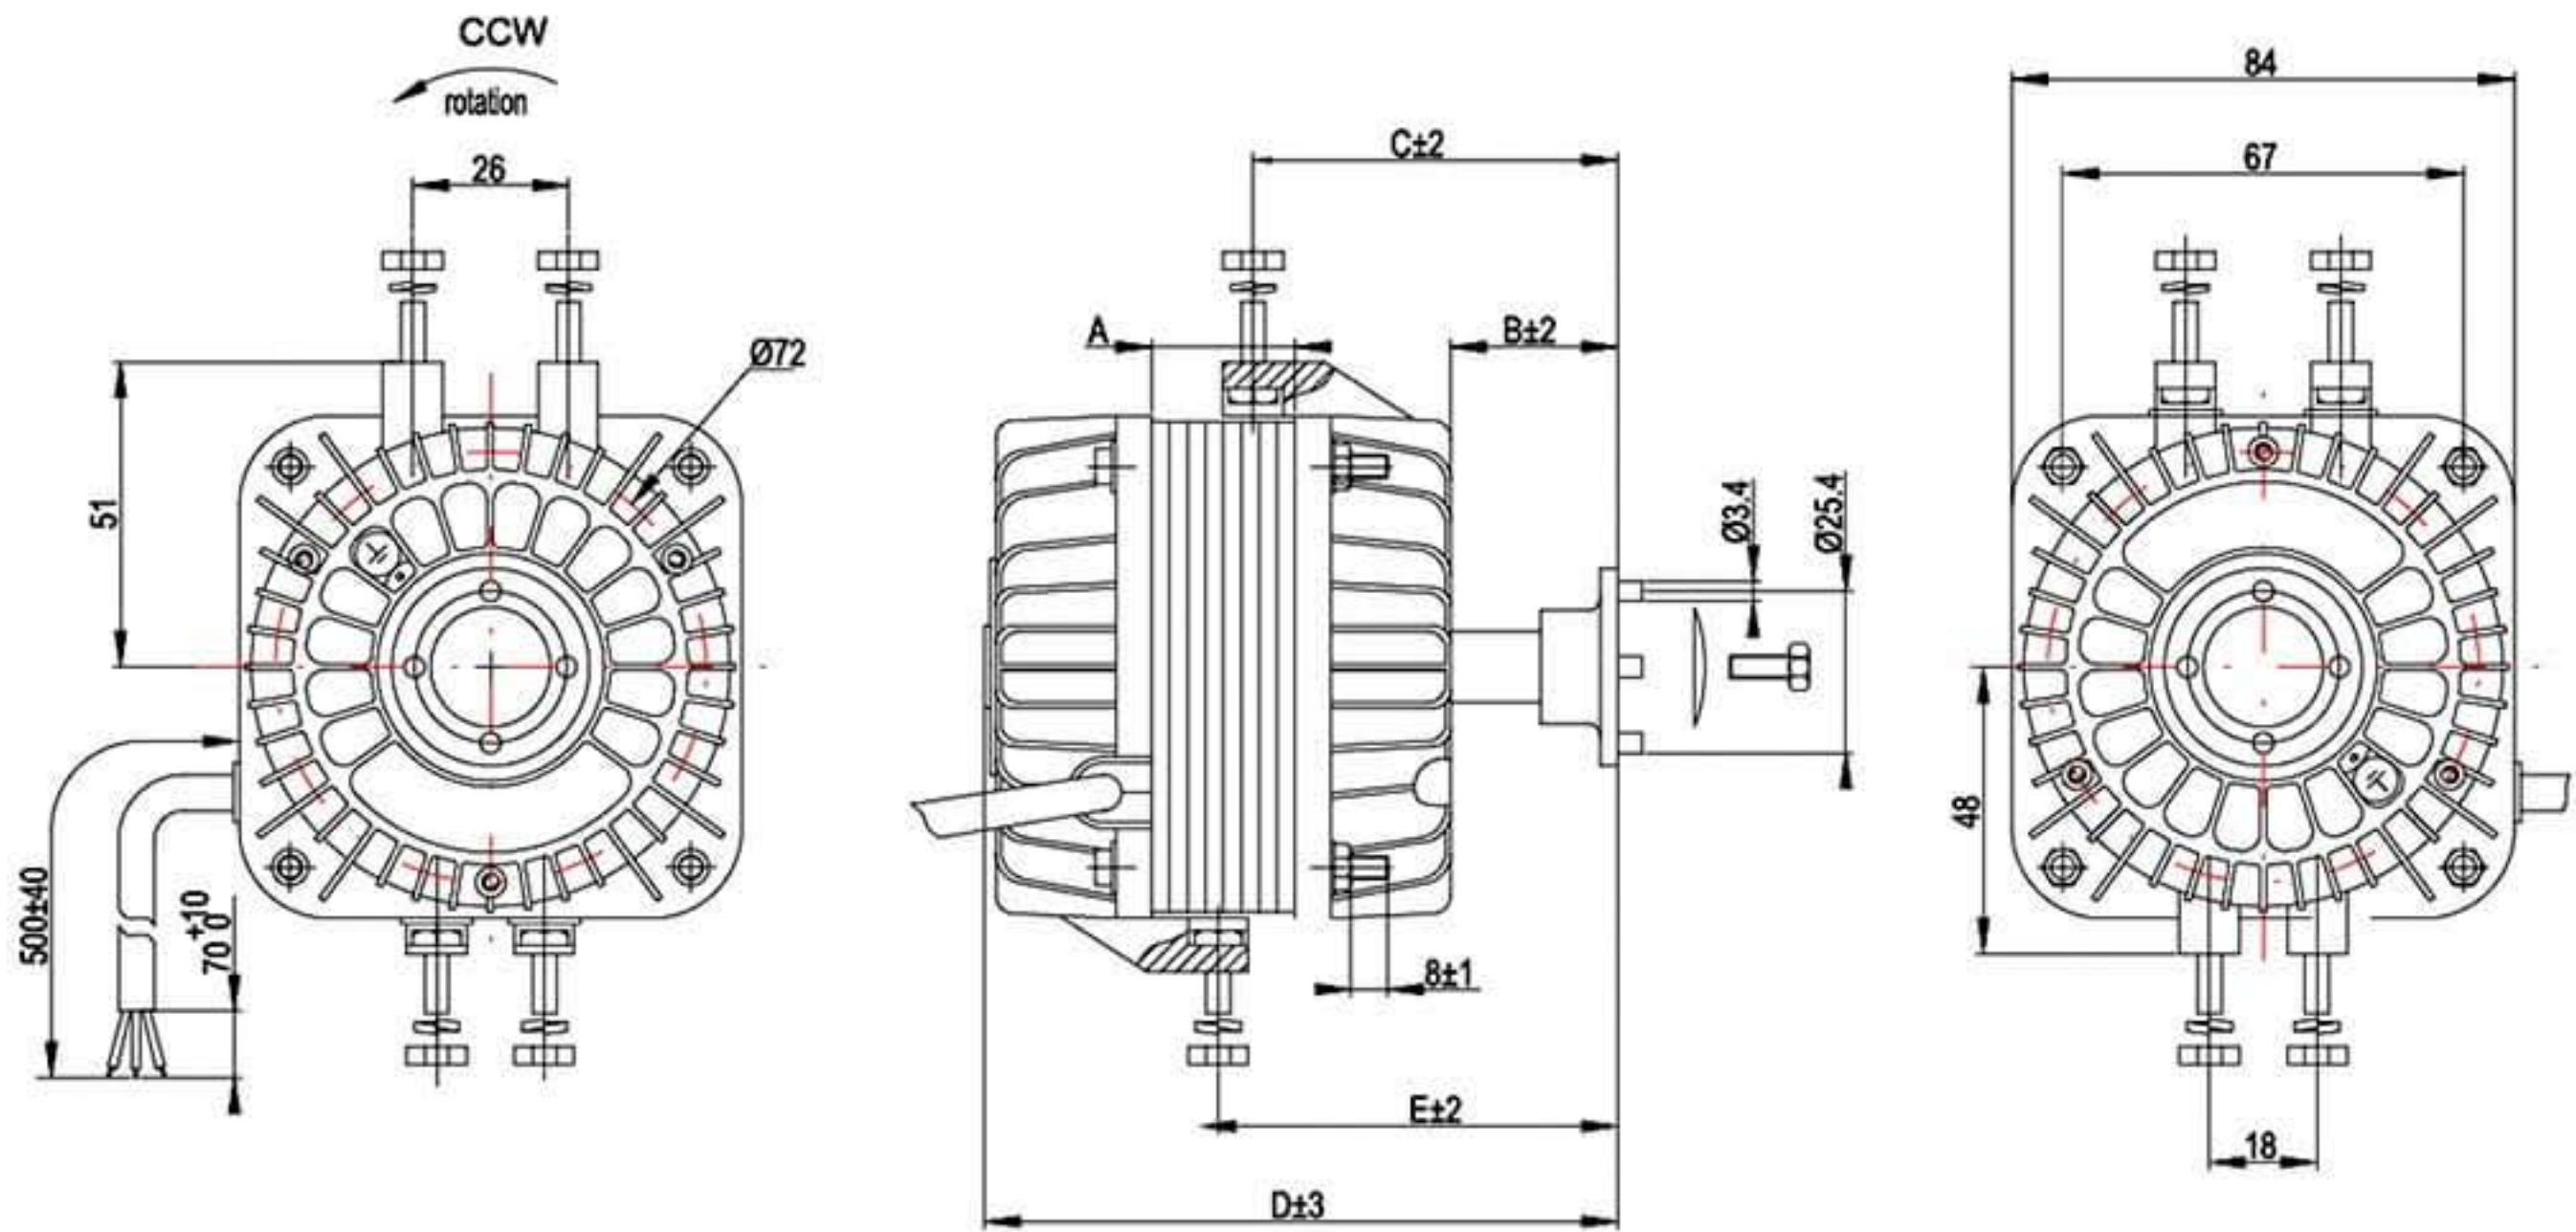

1. Микродвигатели

МОДЕЛЬ	НАПРЯЖЕНИЕ	ЧАСТОТА	ВЫХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	ТОК	СКОРОСТЬ	ВЕС	A	B	C	D	E
	В	Гц	Вт	Вт	А	об/мин	кг	мм	мм	мм	мм	мм
YZF45L13P4-3	1~230±5 %	50/60	3	20 / 18	0.15 / 0.14	1300 / 1550	0.8	13	13.5	48	78	48
YZF45L13P4-5	1~230±5 %	50/60	5	29 / 26	0.20 / 0.17	1300 / 1550	0.8	13	13.5	48	78	48
YZF45L20P4-7	1~230±5 %	50/60	7	31 / 30	0.23 / 0.20	1300 / 1550	1.1	19	15	49.5	85	55.5
YZF45L20P4-10	1~230±5 %	50/60	10	36 / 33	0.25 / 0.22	1300 / 1550	1.1	19	15	49.5	85	55.5
YZF45L25P4-16	1~230±5 %	50/60	16	60 / 58	0.45 / 0.36	1300 / 1550	1.4	25	19	54	94	66
YZF45L30P4-18	1~230±5 %	50/60	18	70 / 68	0.50 / 0.43	1300 / 1550	1.5	30	15.5	51	97	68.5
YZF45L30P4-23	1~230±5 %	50/60	23 / 24	82 / 80	0.62 / 0.55	1300 / 1550	1.6	30	15.5	51	97	68.5
YZF45L40P4-25	1~230±5 %	50/60	25 / 26	90 / 83	0.70 / 0.65	1300 / 1550	1.8	40	21.5	57	112	85
YZF45L45P4-34	1~230±5 %	50/60	34	110 / 100	0.85 / 0.75	1300 / 1550	2.0	45	21.5	57	117	90

2. Параметры крыльчаток

МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР	УГОЛ	ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	СКОРОСТЬ	РАСХОД ВОЗДУХА	ТЕМП.
	мм	°	В	об/мин	м³/ч	°C
YZF45L13P4-3	172	28 °	20	1392	270	-25~+75
		31 °	20.6	1370	295	-25~+75
YZF45L13P4-5	200	28 °	25	1354	375	-25~+65
		34 °	27	1338	440	-25~+65
YZF45L20P4-7	230	25 °	26	1395	450	-25~+70
		28 °	27	1360	500	-25~+65
YZF45L20P4-10	230	28 °	34	1392	540	-25~+60
		34 °	38	1352	720	-25~+55
	254	25 °	39	1330	780	-25~+55
YZF45L25P4-16	254	25 °	51	1395	850	-25~+55
		34 °	55	1350	950	-25~+50

МОДЕЛЬ	ДИАМЕТР	УГОЛ	ВХОДНАЯ МОЩНОСТЬ	СКОРОСТЬ	РАСХОД ВОЗДУХА	ТЕМП.
	мм	°	В	об/мин	м³/ч	°C
YZF45L30P4-18	254	28 °	58	1390	920	-25~+50
	300	22 °	60	1345	1000	-25~+45
		25 °	62	1320	1080	-25~+45
YZF45L30P4-23	300	22 °	70	1370	1100	-25~+45
		25 °	74	1330	1100	-25~+45
YZF45L40P4-25	300	22 °	77	1390	1150	-25~+45
		25 °	80	1350	1200	-25~+45
		28 °	85	1310	1420	-25~+40
YZF45L45P4-34	300	22 °	83	1400	1200	-25~+45
		25 °	85	1375	1250	-25~+40
		28 °	90	1340	1500	-25~+40